


Válvula eléctrica martillos

1/1

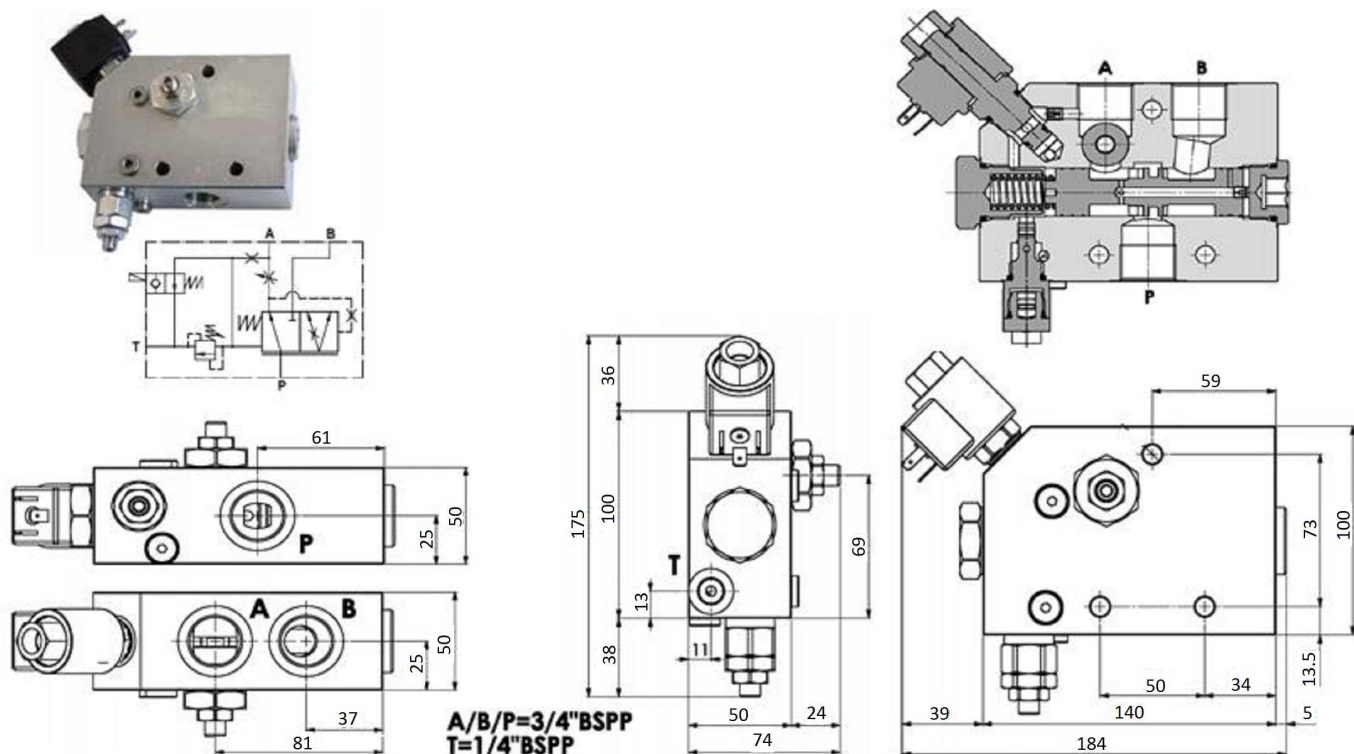

Materiales: Cuerpo en acero zincado. Partes internas en acero endurecido.

Caudal máx.: 200 l/min con 140 l/min en "A"

Presión max. en línea prioritaria: limitada por válvula limitadora de presión, muelle 20/35

Escape max.: 3 L/min

Contrapresión max. en T: 1.5 bar

Artículo	Voltaje (V)	Caudal máx. (l/min)	Pres. máx. (bar)	Taraje (bar)	Campo reg. (bar)	Increment. P. (bar/giro)
VSEXCHEV123/4S20	12 VDC	200	350	200	50-210	48
VSEXCHEV123/4S35	12 VDC	200	350	350	100-350	95
VSEXCHEV243/4S20	24 VDC	200	350	200	50-210	48
VSEXCHEV243/4S35	24 VDC	200	350	350	100-350	95