Conmutadora o selectora

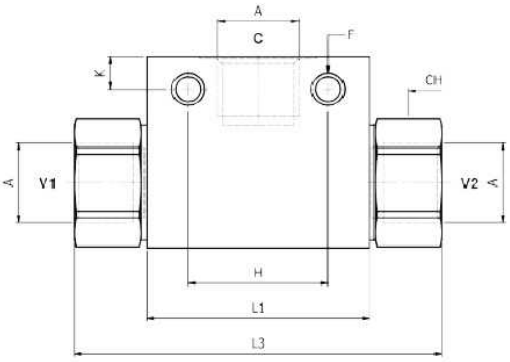





TIPO / *TYPE*	A BSP	B	C	F	G	H	K	L1	L3	CH	PESO KG WEIGHT KG
VST 1/4	1/4	25	35	6,5	12,5	25	7,5	36	69	22	0,280
VST 3/8	3/8	30	40	6,5	18	29	4,5	53	83	27	0,490

Materiales: Cuerpo y partes interiores en acero.La superficie externa zincada.

R1=A, A1, B

Artículo	R1	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	C	D	E	F	G	H	I
VST 1/4	1/4" BSP	35	500		-	-	-		-	-
FPT 3/8	3/8" BSP	50	350	63	30	45	15	51	9	6,5
VST 3/8	3/8" BSP	50	500		-	-	-		-	-

***** Revisar PDF adjunto *****
FPT Hasta fin de existencias

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.