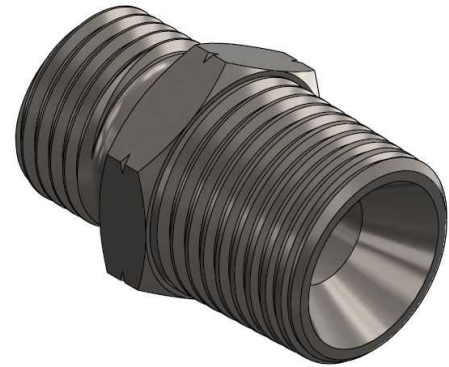
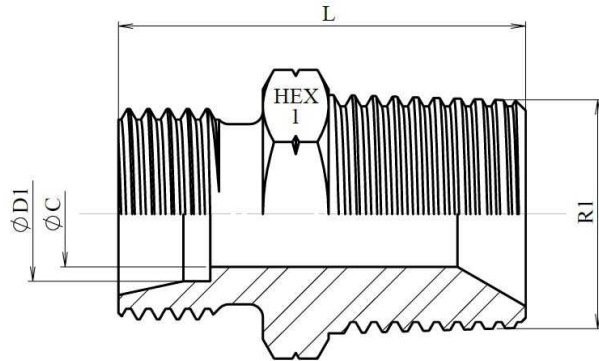


**Gerade Einschraubversch. BSPT kon. - GEV-R-X
(KEG)**

Edelstahl AISI 316-L

1/2

Artikel	ØD1	Reihe	R1	Betriebs- Druck (bar)	L	HEX 1	ØC
Z STA AKL 6 R 1/8	6	L	1/8" BSPT	315	22	11	3,5
Z STA AKL 6 R 3/8	6	L	3/8" BSPT	315	31	19	6
Z STA AKL 6 R 1/4	6	L	1/4" BSPT	315	30	14	4
Z STA AKL 8 R 1/4	8	L	1/4" BSPT	315	29	17	6
Z STA AKL 8 R 1/8	8	L	1/8" BSPT	315	26	14	4,5
Z STA AKL 8 R 3/8	8	L	3/8" BSPT	315	31	17	6
Z STA AKL 10 R 1/4	10	L	1/4" BSPT	315	35	17	6
Z STA AKL 10 R 1/2	10	L	1/2" BSPT	315	37	17	8
Z STA AKL 10 R 3/8	10	L	3/8" BSPT	315	35	17	7
Z STA AKL 12 R 1/4	12	L	1/4" BSPT	315	32	19	7
Z STA AKL 12 R 3/8	12	L	3/8" BSPT	315	37	19	8
Z STA AKL 12 R 1/2	12	L	1/2" BSPT	315	41,5	22	8
Z STA AKL 15 R 1/2	15	L	1/2" BSPT	315	38	24	12
Z STA AKL 15 R 3/8	15	L	3/8" BSPT	315	33	24	10
Z STA AKL 18 R 1/2	18	L	1/2" BSPT	315	39	27	14
Z STA AKL 22 R 3/4	22	L	3/4" BSPT	160	41	32	18
Z STA AKL 28 R 1	28	L	1" BSPT	160	47	41	22
Z STA AKL 35 R 1 1/4	35	L	1"1/4 BSPT	160	50,5	46	28,5
Z STA AKL 42 R 1 1/4	42	L	1"1/4 BSPT	160	53	55	33
Z STA AKS 6 R 1/4	6	S	1/4" BSPT	630	35	14	4
Z STA AKS 8 R 1/4	8	S	1/4" BSPT	630	35	17	5
Z STA AKS 10 R 3/8	10	S	3/8" BSPT	630	35	19	7
Z STA AKS 14 R 1/2	14	S	1/2" BSPT	630	44	24	10
Z STA AKS 16 R 1/2	16	S	1/2" BSPT	400	48	27	12
Z STA AKS 20 R 3/4	20	S	3/4" BSPT	400	48	32	16
Z STA AKS 25 R 1	25	S	1" BSPT	400	57	41	22
Z STA AKS 30 R 1 1/4	30	S	1"1/4 BSPT	400	59,5	46	25

Verschraubungen Din 2353 ohne Mutter und Schneidring V-X
Gerade Einschraubverschr. ohne Mutter und Schneidring - G-X



**Gerade Einschraubverschr. BSPT kon. - GEV-R-X
(KEG)**

Edelstahl AISI 316-L

Artikel	ØD1	Reihe	R1	Betriebs- Druck (bar)	L	HEX 1	ØC
Z STA AKS 12 R 1/2							